

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX
(Haute-Vienne)

DECISION DU PRÉSIDENT
n°2024-047 du 27 mars 2024

Objet : Aménagement d'un terrain de padel
: Marchés de travaux

LE PRESIDENT,

Vu la délibération n° 2023-107 du 7 septembre 2023 portant élection du Président ;

Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences accordées par le Conseil Communautaire au Président ;

Vu la délibération n°2023-116 du Conseil Communautaire en date du 7 septembre 2023 portant délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Président et subdélégation aux Vice-Présidents ;

Vu les devis joints à la présente ;

ARRETE

Article 1^{er} : Dans le cadre de l'aménagement d'un terrain de padel sis 2 rue Jean Monnet à Saint-Yrieix, il est conclu, selon le mode passation par procédure adaptée, les marchés de travaux suivants :

- Terrassements avec la société **MEYZIE TP** – 4 route de Quinsac – 87500 Saint-Yrieix
- Construction / Aménagement avec la société **PADEL COURT** – 58 bis rue de Canteloup 33170 Gradignan

Article 2 : Le montant des marchés s'établit comme suit :

- Terrassements : **13 255.00 € HT**
- Construction / Aménagement : **78 917.00 € HT**

Article 3 : Il sera rendu compte lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté de la présente décision conformément à l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Président,

P. DARY



Le Président :

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;
- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoge/..... dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

DEVIS

Communauté De Communes Pays de St Yrieix

Rue du 8 Mai 1945

87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

FRANCE

A Saint Yrieix La Perche, le 17 avril 2023

NUMERO

23-103

DATE

17 avril 2023

Suivie par : Romain BERTIN

E-mail : romain@meyzietp.com

CC Pays de Saint Yrieix - Terrain de padel

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Démolition et évacuation d'un sol existant	M2	440.00	3.50	1 540.00
Décapage sol existant sur 20cm	M2	440.00	4.50	1 980.00
Dépose de clôture	ML	55.00	17.00	935.00
Purge si nécessaire et ajout de matériaux d'apport ep=30cm	M2	440.00	20.00	8 800.00

Montant H.T. 13 255.00 €

T.V.A. 20 % 2 651.00 €

Montant T.T.C. 15 906.00 €

Romain BERTIN

Directeur Bureau d'Etude

MEYZIE T.P.
Travaux Publics et Transports
42, Route de Quinsac
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
SIRET 767 500 549 00021 - APE 4312A



Gradignan, le 01 mai 2023

Affaire suivie par Pascal AUCOUTURIER
Ligne directe +33 (0) 682 680 255

Communauté de Communes du Pays de
Saint-Yrieix
Rue du 8 mai 1945 BP 28
87 500 SAINT-YRIEIX

A l'attention de Monsieur Christophe NARDOT
Tel : 05.55.08.88.73 Port : 06.07.33.76.83
E-mail : c-nardot@communaute-saint-yrieix.fr

**DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DE CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE PADEL
PADEL COURT® PROFESSIONNEL TRAITÉ CONTRE LA CORROSION, VIS INOX A2
FONDATEMENTS, DRAINAGE, BÉTON POREUX ET LONGRINES EN BÉTON FIBRE**

DEVIS N°01/05/2023/3PA - Chantier situé à Saint Yrieix	1 PADEL PRO dimensions 1 x (20 ml x 10 ml)		
DESIGNATION	QT	P.U. €	TOTAL HT
Caractéristiques générales d'un PADEL COURT® de double			
CARACTERISTIQUES DE NOS TERRAINS DE PADEL			
<p>Notre procédé PADEL COURT® est AUTOSTABLE.</p> <p>Dimensions intérieures d'un court homologué : 20 m (+/- 0,5) x 10 m (+/- 0,5)</p> <p>1) Support en béton armé : Le sol support du gazon synthétique du padel est en béton plein lorsque le padel est couvert ou semi couvert. Le béton poreux est préférable au béton plein en extérieur, car il permet de réduire considérablement la stagnation des eaux sur la surface de jeu (l'humidité sur une balle rend le jeu impossible en inversant le sens de son rebond sur les vitres).</p> <p>2) Matériaux, solidité et stabilité : La structure du terrain est conçue en <i>modules cadres autoportants</i> et non en système poteaux / barres / grillages. Nos cadres préfabriqués en usine, composés de poteaux et de grillages assemblés, permettent au terrain d'être beaucoup plus stable qu'un système classique et donc plus résistant aux chocs induits par les joueurs contre les parois. Chacun de nos cadres est composé d'un grillage à maille électrosoudée de 50 mm x 50 mm (fil de 4 mm d'épaisseur) sur châssis tube 80 x 40 x 2 mm. Les angles du terrain sont fermés par des embellisseurs fabriqués à base de plaques de tôle d'acier pliées. Les platines, les éléments de jonction et la visserie des platines sont galvanisés. La visserie des vitrages et des poteaux sont inox A2. La structure est laquée au four pour une parfaite finition et résistance dans le temps; Gazon synthétique de jeu sablé de chez MONDO ou similaire, marque utilisée en version peu sablée sur le World Padel Tour.</p> <p>3) Protections anti blessures : Les soudures des mailles des grillage sont protégées par des couvre joints en forme de L positionnés à l'intérieur des cadres sur toute leur hauteur.</p> <p>4) Accès adaptés aux PMR : Les dimensions des portes d'accès permettent de rentrer avec des fauteuils roulants.</p> <p>5) Positionnement des mâts d'éclairage : Les mâts d'éclairage sont accolés à la structure pour éviter les vibrations. Projecteurs LED PHILIPS de 200 W étanches IP66.</p> <p>6) Nos padels sont assurés 10 ans en capitalisation par réassurance auprès de la SMABTP garantissant ainsi l'ouvrage même en cas de cessation d'activité de l'entreprise. Sont garantis en décennale capitalisation : les fondations, le dallage en béton poreux, les longrines en béton fibré, la structure des padels en acier, les grillages, les mâts d'éclairage, les poteaux de filet.</p> <p>7) Notre entreprise est référencée Plan Qualité Padel par la FF de Padel Tennis et QUALIFIÉE QUALISPORT</p>			

PADEL COURT® est une marque déposée

PADEL COURT SAS

SASU au capital de 1000 € - Siège social : 58 bis rue de Canteloup, 33170 Gradignan France
Siret : 80960036400016 - Téléphone : +33 (0) 682 680 255
web site : www.padel-court.fr e-mail : padel@padelcourt.fr

Page 1/8
01/05/2023




Avant propos

Il est précisé que pour ce terrain le support sera réalisé en béton poreux compte tenu du fait que le padel sera extérieur. Compte tenu de cela, des longrines périphériques en béton fibré s'imposeront. Les platines de l'ossature du padel seront chevillées directement dans les longrines. Le padel n'occupant qu'une partie de la dalle réalisée, la partie restant disponible sera aménagée en espace de jeu de basket pour les scolaires.

INSTALLATION DE CHANTIER	U	1	950,00 €	950,00 €
Amenée et repli du matériel				
Mise en place de benne pour évacuation déchets				
Sécurisation et balisage du chantier				
Elaboration des DICT / PPSPS				
DEPOSE DÉMOLITION				
Démolition et évacuation du sol existant	m ²	685		maitrise d'ouvrage
Décapage sol existant sur 20 cm	m ²	685		maitrise d'ouvrage
Dépose clôture périphérique	U	1		maitrise d'ouvrage
TERRASSEMENT FONDATION EMPIERREMENT				
Implantation	U	1		compris
Implantation de l'emprise du future béton poreux, du terrain de padel et du terrain de basket.				

Géotextile	m ²	440	1,50 €	660,00 €
Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile anticontaminant.				
Drainage	ml	100	19,00 €	1 900,00 €
Fourniture et mise en œuvre d'un réseau de drainage en drain PVC agricole de diamètre 80 mm, entouré de feutre géotextile dans des tranchées remplies de cailloux concassés de granulométrie 6/10 ou 5/15 compris raccordement sur grille eaux pluviales existante				
Fondation	m ²	440	18,00 €	7 920,00 €
Réalisation d'une fondation en matériaux de type 20/40 sur l'ensemble de la surface terrassée sur une épaisseur de 15 cm.				
Bouchonnage	m ²	440	8,00 €	3 520,00 €
Réalisation d'une couche de bouchonnage en matériaux de type 5/15 ou 6/10 sur l'ensemble de la fondation. La couche de bouchonnage n'a pas d'épaisseur. Quantité : 50 Tonnes.				
DALLAGE EN BÉTON POREUX	m ²	440	45,00 €	19 800,00 €
<p>La dalle en béton poreux ALVEOL'AIR est composée d'un mélange de gravillons concassés lavés de granulométrie calibrée 2/4 ou 2/6 ou 4/6 CATEGORIE A ou B et de ciment (norme CE) dosé à 300 kg/m³.</p> <p>Cette dalle est coulée en une seule couche d'une épaisseur comprise entre 8 et 9 cm. L'évacuation des eaux de pluie s'effectue par percolation au travers des millions d'alvéoles qui composent la dalle.</p> <p>Le béton poreux ALVEOL'AIR est composé de sections séparées entre elles par des joints de retrait-dilatation souples perméables et imputrescibles en caoutchouc aggloméré d'épaisseur conforme au cahier des charges de la Fédération Française de Tennis / Padel.</p> <p>Les sections sont liées entre elles par des tiges d'armature en acier galvanisé à chaud TOR de 8 mm placées tous les 1 m. Coulé in-situ, le béton poreux ALVEOL'AIR est lissé manuellement puis serré au moyen d'un rouleau lisse sous protection d'un film polyane approprié de manière à obtenir un fini parfait sur le plan de la planimétrie</p>				

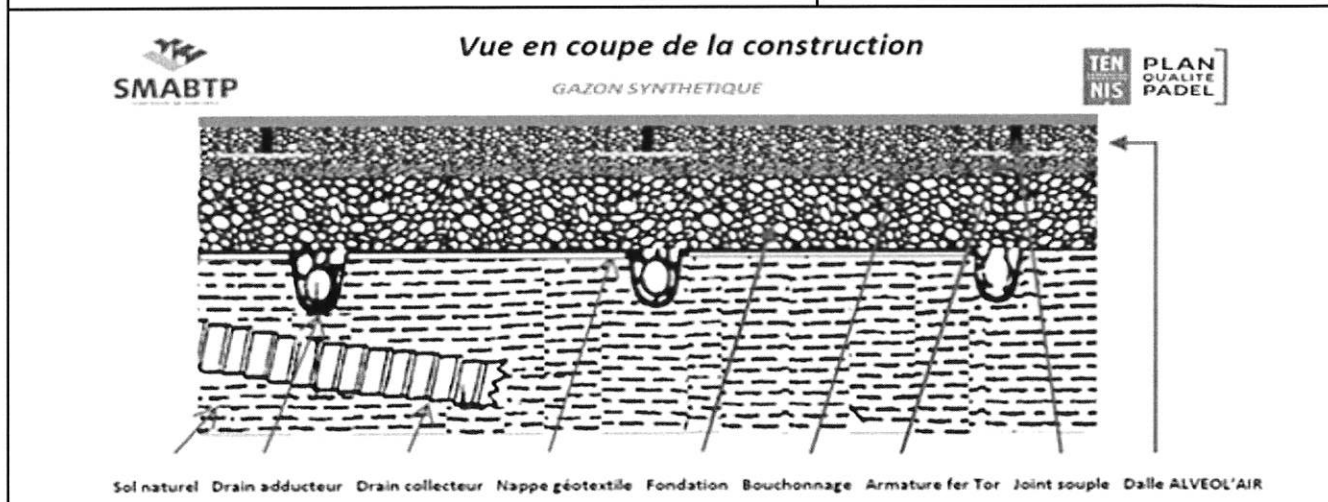

PADEL COURT® est une marque déposée

PADEL COURT SAS

SASU au capital de 1000 € - Siège social : 58 bis rue de Canteloup, 33170 Gradignan France
Siret : 80960036400016 - Téléphone : +33 (0) 682 680 255
web site : www.padelcourt.fr e-mail : padel@padelcourt.fr

Page 3/8
01/05/2023





2 terrains de padel Padelcourt Pro pour la Mairie de Perigueux (24)

LONGRINE PÉRIPHÉRIQUE	garantie décennale capitalisation			
Terrassement dans le sol existant et mise en stock des gravois de terre végétale à toute proximité pour réemploi ou régala	ml	61	18,00 €	1 098,00 €
Coffrage périphérique de part et d'autre des tranchées.	ml	122	12,00 €	1 464,00 €
Construction de la longrine périphérique au dallage en béton poreux intérieur du padel sur 40 cm de large, 40 cm de profondeur et sur 61 mètres linéaires (20,40 + 10 + 20,40 + 10)	ml	61	125,00 €	7 625,00 €
Fourniture et passage des fourreaux et des câbles électriques (courants forts et courants faibles) dans la longrine pour sorties aux pieds de chaque futur mât d'éclairage.	Fft	1	740,00 €	740,00 €

Les longrines devront avoir une parfaite planéité afin que les platines supports de l'ossature du Padel soient parfaitement de niveau. La longrine viendra à fleur de la dalle en béton poreux.





FOURNITURE ET POSE DES PADELS PRO TRAITÉS CONTRE LA CORROSION - VISSERIE INOX A2 (OU GALVA SELON L'EMPLACEMENT) VITRAGES NOUVELLE NORME WPT	U	1	19 840,00 €	19 840,00 €
--	---	---	-------------	-------------

Structures métalliques autostables en acier galvanisé et laqué au four	Fiches techniques jointes		
Clôture en cadres soudés, fabriquée avec des tubes de 80 x 40 mm et 40 x 40 mm de 2 mm d'épaisseur coupés et usinés au laser. Platines d'ancrage au sol, panneaux et pièces de fixation fabriqués au laser. Structure galvanisée et laquée au four Couleur de l'ossature : Noir (ou autre couleur au choix) Finition de l'ossature : mat ou satiné au choix Texture de l'ossature : lisse	 garantie décennale 		

PADEL COURT® est une marque déposée

<p>Les padels Pro ont des poteaux dans les fonds de courts et sur les petits retours latéraux. Les padels Padelcourt Pro sont à la nouvelle norme World Padel Tour : vitrages de 3 m x 2 m sur les retours, sans grillage au dessus (il n'y a plus de vitrages de retours de 2 m x 2 m).</p>			
PAROIS EN VERRE VISSERIE INOX A2			compris
Verre trempé de 10 mm d'épaisseur. Tous les vitrages sont en 3 m x 2 m (conformes à la nouvelle norme WPT).	Garantie 3 ans		
TRACÉS DES LIGNES DE JEU	U	1	compris
Tracés des lignes de jeu. Norme internationale; Coloris : Blanc.			
PORTES TRAITÉES CONTRE LA CORROSION VISSERIE INOX A2	U	4	compris
Portes fermant à clef centrouvrant. 4 portes par court. U = porte.		garantie décennale	
ÉQUIPEMENT DE JEU TRAITÉ CONTRE LA CORROSION VISSERIE INOX A2	U	1	compris
Poteaux et filets : Kit comprenant par terrain, 2 poteaux de filet spécial padel en acier galvanisé et laqué au four de couleur blanche (ou autre au choix parmi notre gamme de coloris) et 1 filet spécial padel imputrescible et renforcé sur les côtés avec câble acier incorporé dans la bande supérieure en polyester. U = kit.		garantie décennale 	
MATS D'ÉCLAIRAGE TRAITÉS CONTRE LA CORROSION VISSERIE INOX A2	U	4	280,00 € 1 120,00 €
Fourniture et installation de 4 structures en acier comprenant : 4 mâts d'éclairage droits par court positionnés à 4 m des angles du terrain . Une platine en tête de chaque mât prévue pour positionner 2 projecteurs. Les mâts sont accolés à la structure pour éviter les vibrations dus aux chocs contre les parois des terrains. Les mâts sont fixés au moyens de platines sur la longrine en béton fibré. Hauteur des projecteurs / sol : 6 m. U = mât.		garantie décennale 	
PROJECTEURS PHILIPS ÉTANCHES IP66	U	8	110,00 € 880,00 €
Fourniture et installation de 8 projecteurs LED PHILIPS étanches IP66 sur les platines en tête de mâts. Compris câblages et descente des câbles depuis les projecteurs jusqu'aux pieds des mâts pour raccordement ultérieur au tableau à la charge du lot électricité avec son propre câblage. Compris réglage de l'orientation des projecteurs pour assurer le coefficient d'uniformité de répartition de la lumière. U = projecteur.		Garantie 2 ans	
GESTION DE L'ECLAIRAGE	U	1	1 450,00 € 1 450,00 €
Gestion de l'éclairage des 2 terrains par système avec minuterie (afin être fonctionnel pour les réservations sans intervention de personnel du site) avec mise à l'arrêt lorsque les terrains ne sont pas utilisés. Le joueur met en route l'éclairage manuellement dès son arrivée et la minuterie est pré-réglée sur une durée de 1h00, 1h30 ou 2h00 selon les souhaits du club. Le court s'éteint à la fin du temps programmé et le système nécessite d'être réenclenché pour fonctionner pendant une tranche horaire supplémentaire. Ce système est compatible avec les réservations à distance via le système ADOC de la FFT.			

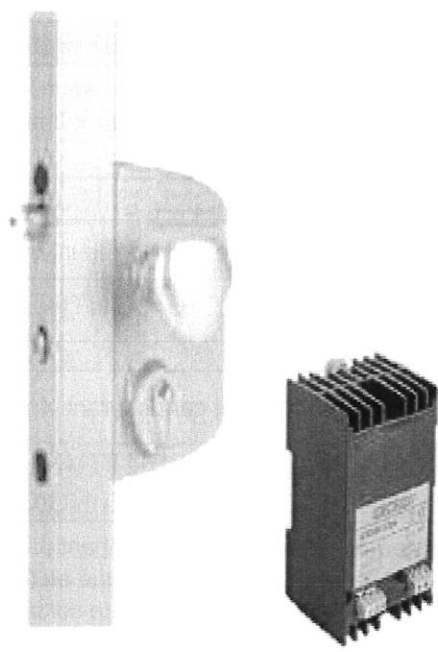GESTION DES ACCES PAR DIGICODE	U	1	1 750,00 €	PM
<p># Fourniture et pose d'une serrure à gâche électrique à rupture sur la porte principale d'accès de chaque court de padel. Le code rentré par le joueur sur le digicode ouvrant de fait la porte. Référence de chez LOCINOX : LIKQ3030U2L6005VSZR, serrure électrique à fonctionnement à émission pour carrés 30 à 50 mm profiles en RAL 6005 avec 3006R. Poignée ronde en aluminium & Cylindre: VSZ Cylindre variés. Compris gaine de passage renforcée anticisaillage en acier inoxydable tressé 450 mm. Référence de chez LOCINOX : DVKHD450. Compris alimentation de sécurité 12 V DC / 20 W. La serrure est montée directement en usine sur chaque padel.</p> <p># Fourniture et pose d'un digicode pour gérer l'accès à la porte principale de chaque court de padel compatible avec le système ADOC de la FFT (abonnement annuel à la charge du client SPARTIME, NEOPS, MGP MATIC...),</p> <p>Comprenant : * Clavier Persocode S3 Elec- Inox. Joint S2 (Joint Lyonnais), épaisseur mini idem livraison du 18/07 (1) Toles fixation standards S2, S3 (1) * Boîtier inox Persocode S2 + serigraphie (1) * Claviers à coupelles S2 V2, S3, * Platine QR (1) * Boîtier ABS Choc standard S3 ELEC (PRO628) (1) * Carte Persocode S3, prog, tropic (1) * Clavier Persocode® S3 Elec, alimenté 7-35 vcc (courant continu) ou 6-24 vac (courant alternatif) * Pilotage de systèmes électriques</p> <p>U = le kit comprenant 1 serrure à gâche électrique et 1 digicode par padel</p>				
SYSTÈME ANTI FERMETURE INTEMPESTIVE	U	3	240,00 €	PM
<p>Fourniture et pose de serrures Locinox avec poignées à l'intérieur du padel positionnées sur les trois portes de chaque court qui ne sont pas équipées du système à gâche électrique. Poignées type bouton tournant aluminium permettant d'ouvrir les portes depuis l'intérieur. Ce système facilite l'ouverture des portes d'un court de padel une fois que la porte principale a été déverrouillée avec le digicode en affranchissant de clefs pour ouvrir les trois autres portes (le padel est un sport qui se joue toutes les portes ouvertes). Il permet en outre de sécuriser le padel dans le cas où les 4 portes viendraient à se refermer intempestivement avec les joueurs toujours à l'intérieur (et personne pour leur ouvrir depuis l'extérieur). Les boutons tournant permettant d'ouvrir de l'intérieur. U : la serrure équipée.</p>				
<p>Non compris dans l'offre Padelcourt : Fourniture et pose d'un tableau électrique dédié au padel compris protections, Amenée du courant, réalisation d'une tranchée depuis les padels jusqu'au tableau électrique, fourreaux, câbles électriques (courants forts et faibles), grillage avertisseur et remblaiement.</p>			lot électricité	

GAZON SYNTHETIQUE MONDO SABLÉ	m ² 200	28,00 €	5 600,00 €
Fourniture et pose d'un gazon synthétique spécial padel. Fibre 100% polypropylène de chez MONDO ou similaire. Modèle Gazon sablé - Coloris Vert. Hauteur de fibre : 12 mm. Lestage : 16 kg/m ² de sable de granulométrie 0,3 - 0,8 mm.			Garantie 2 ans
TRANSPORT ET MANUTENTIONS			
La livraison de nos PADEL est obligatoirement effectuée en SEMI REMORQUE. Dans le cas où le site ne permettrait pas l'accès à un SEMI REMORQUE, il conviendra de définir un site de livraison permettant le déchargement. Un chiffrage complémentaire sera alors établi pour la reprise et le rapatriement des matériaux.	U 1	2 850,00 €	2 850,00 €
Location d'un élévateur manuscopique et mise à disposition d'un conducteur habilité pour le déchargement des camions et le transport des marchandises jusqu'au pied du futur terrain de padel.	U 1	850,00 €	850,00 €
PANNEAU DE BASKET (usage 3x3)	U 1		sans objet
Fourniture et pose d'un but de basket extérieur, hauteur 3.05 m, déport 0.60 m, en acier galvanisé. Compris terrassement du massif d'ancrage 1,2 m x 1 m x 1 m, coulage du béton du massif d'ancrage, fourniture et pose du filet et tracé des lignes de jeux.			PM
MISE EN PEINTURE DU BÉTON POREUX			sans objet
le béton poreux situé sur les côtés du padel et sur la zone du terrain de basket. Application d'une couche de résine de synthèse microporeuse sur l'ensemble de la surface de manière à servir d'accroche à la peinture et à renforcer le liant ciment	m ² 485	1,20 €	PM
Application de notre peinture à base de copolymère styrène acrylique en émulsion aqueuse de pigments minéraux stables aux ultraviolets et de charges antidérapantes. Application de l'ordre de 0,450 kg/m ² après dilution, en 2 couches croisées. Coloris au choix.	m ² 485	2,80 €	PM
DOE	U 1		compris
Fourniture d'un DOE comprenant le plan de récolement et les notices d'entretien			
FRAIS DE CHANTIER : BENNES ET RETRAITEMENTS DES DECHETS			
Nettoyage du chantier lié à notre prestation : dépôt des gravats divers directement liés à nos travaux (sacs de ciment, chutes de gazon, emballages divers...) par nos équipes dans une benne louée par vos soins.	U 1	650,00 €	650,00 €
Location de bennes, évacuation et retraitement des déchets : Location des bennes, évacuation en décharge agréée et retraitement de déchets (chutes de gazon synthétique, sacs plastiques...) par vos soins.			
CONDITIONS DE REGLEMENT :		TOTAL HT	78 917,00 €
Selon les conditions de paiement des collectivités.		TVA 20 %	15 783,40 €
Validité du devis : 1 mois		TOTAL TTC	94 700,40 €




A NOTER QUE

Notre chiffrage est établi pour un terrain plat et un accès possible en SEMI REMORQUE à proximité immédiate du chantier ainsi que d'une plate forme de stockage pour les matériaux. Pour l'exécution des travaux, nous avons besoin d'un branchement d'eau et d'électricité 220 V et 380 V à moins de 100 m, les consommations étant à la charge du client. Nous mettrons en service un groupe électrogène d'une puissance de 20 KVA si besoin est dont les frais de location seront à la charge du client.

RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux se fera de manière contradictoire entre le client et notre société. En tout état de cause, toute installation sportive qui serait ouverte au jeu avant réception contradictoire serait réputée acceptée comme telle et réceptionnée implicitement sans réserve selon la législation en vigueur 16/11/2021. Il est à noter que seule une réception "SANS RESERVE" permet le déclenchement de la garantie décennale

Le client reconnaît avoir pris connaissance de toutes les pages du présent devis ainsi que du courrier d'accompagnement. Pages du devis numérotées de 1 à la présente page. Pour validation de commande merci de parapher chaque page et de dater et signer cette dernière page.

<p>Validité du devis : 1 mois. Travaux executables dans les 4 mois suivants la réception du bon de commande.</p>	<p>Bon pour accord Date cachet signature</p>
<p>NOTRE ENTREPRISE EST REFERENCEE PLAN QUALITE PADEL PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS - PADEL ET QUALIFIEE QUALISPORT NOS TRAVAUX SONT GARANTIS EN DECENNALE PAR CAPITALISATION PAR SMABTP</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 20px;">    </div>	